
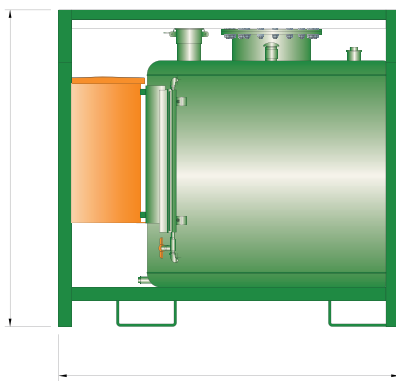


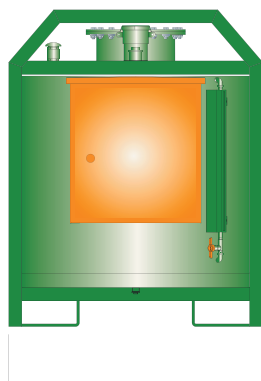

SE TR: serbatoio erogatore di gasolio omologato trasportabile

Impiego: Stoccaggio e distribuzione di liquidi pericolosi ed infiammabili classe II e III (gasolio per autotrazione), Contenitori certificati da Bureau Veritas secondo IMDG 32° 04 e D.P.R. 6 giugno 2005, idonei al trasporto di liquidi infiammabili (gasolio), secondo norme ADR/RID/IMDG in tutta Europa senza mezzi o patenti ADR. Installabile su pick-up, o furgoni, consigliati per il rifornimento di macchine operatrici presso cave, cantieri, etc.
* Obbligo di revisione-collaudo ogni 30 mesi (dalla data del certificato)

Materiale: > **Acciaio al Carbonio (St 235 Jr):**

Tratt. Protettivo int.: grezzo

Tratt. Protettivo est.: verniciatura con antiruggine e smalto industriale bicomponente

Esercizio serbatoio: Press. Atmosferica / 25°C

Garanzia: 1 anno

Dispositivi

- di serie:**
- Struttura di protezione antiurto ed antirotolamento palettizzabile;
 - Boccaporto superiore;
 - Sfiato a doppio effetto;
 - Tappo di carico omologato con chiusura rapida lucchettabile;
 - Cassetta portagruppo a chiusura totale;
 - Indicatore di livello graduato esterno;
 - Gruppo di erogazione da 12V (24V a richiesta)* portata pari a 50 Lt/min con 5 mt di tubo e pistola automatica;
 - Contalibri totale e parziale azzerabile;
 - Targhetta metallica identificativa;
 - Tabella di ragguaglio (cm/Lt);
 - Certificazione di collaudo rilasciata dal Bureau Veritas;
 - Manuale d'uso e manutenzione;

> SE TR

LT	DIMENSIONI (mm)			PESO
	A	B	H	kg
300	770	1010	1150	148
400	770	1260	1150	162
600	970	1210	1300	237
1000	1035	1325	1810	313

> SERBATOIO MOBILE EROGATORE DI GASOLIO OMOLOGATO – serie SE TR

Lt	Cod.
300	SE 00300 TR
400	SE 00400 TR
600	SE 00600 TR
1000	SE 01000 TR

* Sovrapprezzo per montaggio gruppo erogatore 12/24 V portata 50 Lt/min

* Sovrapprezzo per montaggio gruppo erogatore BIPUMP 12/24 V portata 85 Lt/min